


# Reclameborden en plaatmaterialen



## Dibond / Aluminium

Dibond of Aluminium platen zijn licht van gewicht. Toch is dit materiaal zeer stevig en dat maakt het dat het voor heel veel toepassingen geschikt is. Ideaal voor panelen in frames, als reclamebord aan de gevel of als blikvangend fotopaneel.

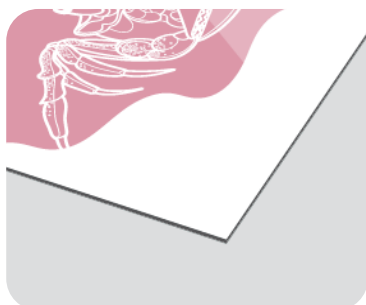


## Foamboard

De foamboard reclameborden van Drukwerkexpress bestaan uit 2 gladde witte kartonnen platen waar een dunne schuimlaag tussen zit. Hierdoor het is bord erg licht. Foamboard is ideaal voor instore gebruik, niet geschikt voor buitengebruik.



## Forex®

Forex® is een hard, stevig en toch licht plaatmateriaal dat veel wordt toegepast voor binnengebruik of tijdelijk buiten gebruik. Het is gemaakt van geschuimd PVC. Dankzij de harde witte toplaag is Forex® zeer geschikt om te bedrukken.

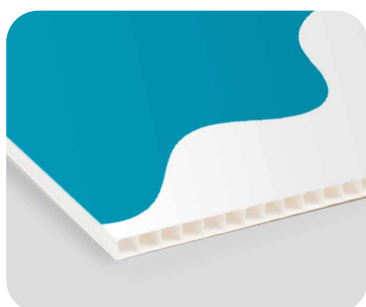

## Kanaalplaat

Kanaalplaat, ook wel bekend als Polyprop is voorzien van kanalen. Het materiaal is daardoor heel makkelijk te vouwen. De platen zijn gemaakt van licht en stevig materiaal en zijn geschikt om binnen en buiten toe te passen

# Reclameborden en plaatmaterialen




## Massief karton

Onze massief karton platen, ook wel display karton genoemd, bestaan uit twee platen wit karton met daartussen een stevige grijze kern voor extra stevigheid. Dit materiaal is alleen geschikt voor binnen gebruik, en ideaal als displaymateriaal.



## Re-board®

Re-board® is super licht, erg sterk en volledig recyclebaar karton. De binnenzijde bestaat uit een kartonnen sandwichconstructie met dubbelzijdige witte toplaag. Het plaatmateriaal is zowel enkelzijdig als dubbelzijdig te bedrukken.

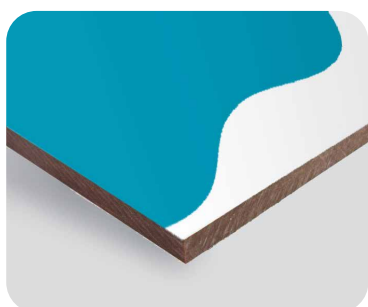

## Trespa

Ga je voor zwaar en onverwoestbaar, dan zit je goed met Trespa. Dit type plaat kom je vaak tegen als sponsorbord langs de voetbalvelden. De opbouw van deze platen zorgt voor een waterbestendig bord, dat geen onderhoud nodig heeft.

Ontdek de specificaties van onze verschillende soorten plaatmaterialen.

	Geschikt voor buiten	Dikte	Gewicht	Max. formaat
<b>Dibond / Aluminium</b>	Ja	3 mm	4317 g/m <sup>2</sup>	125 x 235 cm
		6 mm	8160 g/m <sup>2</sup>	100 x 140 cm
<b>Foamboard</b>	Nee	5 mm	1860 g/m <sup>2</sup>	118 x 235 cm
		10 mm	3720 g/m <sup>2</sup>	118 x 235 cm
<b>Forex</b>	Ja	3 mm	1650 g/m <sup>2</sup>	122 x 235 cm
		5 mm	2750 g/m <sup>2</sup>	150 x 235 cm
		10 mm	4600 g/m <sup>2</sup>	122x 235 cm
<b>Kanaalplaat</b>	Ja	3,5 mm	600 g/m <sup>2</sup>	100 x 140 cm
<b>Massief karton</b>	Nee	2 mm	1345 g/m <sup>2</sup>	215 x 160 cm
<b>Re-board</b>	Nee	10 mm	1600 g/m <sup>2</sup>	160 x 240 cm
		16 mm	1800 g/m <sup>2</sup>	160 x 240 cm
<b>Trespa</b>	Ja	6 mm	9000 g/m <sup>2</sup>	100 x 235 cm